
ТПО Штуцер инъекционный угловой

Произведено согласно: № LR29/2016 от 24.02.2016

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Контрольно-инъекционный штуцер представляет собой литое изделие из термопластичных полиолефинов (ТПО). Является элементом инъекционной системы, обеспечивающим возможность подачи ремонтно-инъекционного состава к гидроизоляционной мембране.

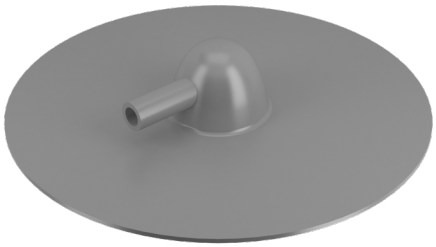

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в сочетании с рулонными полимерными ТПО мембранами LOGICBASE при монтаже ремонтопригодной системы гидроизоляции строительных конструкций и инженерных сооружений. В двуслойной системе гидроизоляции угловой инъекционный штуцер применяется для выполнения вакуумного теста.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обеспечение качественной герметизации поврежденного участка гидроизоляции;
- высококачественный материал на основе высокомолекулярных полимеров, гарантирующий длительный срок эксплуатации;
- надежное крепление к ТПО мембране с помощью приварки горячим воздухом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+90	по спецификации изготовителя
Цвет материала	-	-	Серый	-

Цвет материала может отличаться от представленного на изображении.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	42	по спецификации изготовителя
Диаметр фланца	мм	-	180	по спецификации изготовителя
Диаметр входного отверстия	мм	-	10	по спецификации изготовителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Масса продукта	г	-	80

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу гидроизоляционной системы фундамента с применением ПВХ-мембран LOGICBASE
- Руководство по проектированию и монтажу гидроизоляции фундаментов с применением полимерных мембран LOGICBASE

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия должны храниться в закрытом помещении или под навесом с соблюдением следующих требований:
- исключено воздействие влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- изделия должны быть уложены в тару, исключающую их деформацию;
- высота штабеля определяется его устойчивостью с учетом соблюдения характеристик погрузочно-разгрузочных средств и норм техники безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Упаковываются в картонную тару, обеспечивающую сохранность штуцеров. Количество в упаковке - 10 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 1
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

542229 - ТПО штуцер инъекционный угловой (10шт/уп)

СЕРВИСЫ:

