Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ Фундамент ДШП Рем

Произведено согласно: СТО 72746455-3.4.10-2022

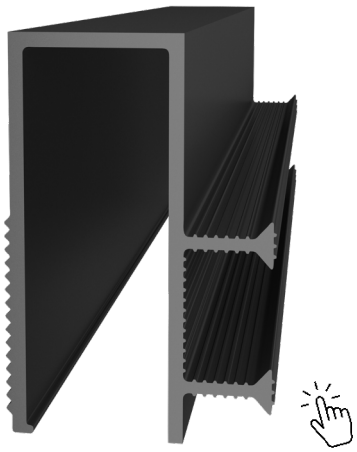

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Внутренние П-образные гидроизоляционные шпонки ТН Фундамент ДШП-Рем представляют собой профилированную ленту, изготовленную из пластифицированного поливинилхлорида методом экструзии. Выпускаются двух типоразмеров: ТН Фундамент ДШП-140-4-50Рем для швов шириной 50 мм, ТН Фундамент ДШП-140-4-100Рем для швов шириной 100 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутренние П-образные гидроизоляционные шпонки ТН Фундамент ДШП-Рем предназначены для герметизации деформационных швов бетонирования при сопряжении с существующими конструкциями или ранее возведенными конструкциями одного сооружения при строительстве подземных и заглубленных конструкций зданий и сооружений различного назначения и класса ответственности. Данный тип гидрошпонки устанавливается внутри железобетонных конструкций.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокие прочностные характеристики;
- работа в широком диапазоне температур;
- эффективная герметизация деформационных швов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Ширина деформационного элемента	мм	-	50, 100	ГОСТ Р 58939-2020
Твердость по Шору (А)	ед.	не менее	70	ГОСТ 2678-94
Прочность при разрыве	МПа	не менее	10	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Удлинение при разрыве	%	не менее	350	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-38	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	кПа	не выше	70	-
Видимые дефекты	-	-	отсутствуют	ГОСТ EN 1850-2-2011

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



Гидрошпонка ТН Фундамент ДШП-140-4-50 Рем

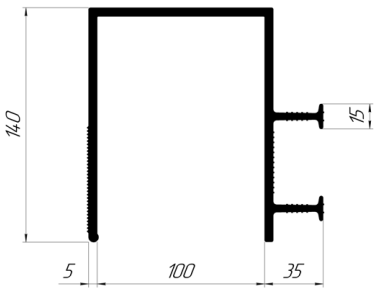

Гидрошпонка ТН Фундамент ДШП-140-4-100 Рем

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Высота	мм	-	140	ГОСТ Р 58939-2020

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина	мм	-	50, 100	ГОСТ Р 58939-2020
Длина	м	-	20	ГОСТ Р 58939-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Очистить подготовленную поверхность в существующей железобетонной конструкции;
- Очистить подготовленный отрезок гидрошпонки от загрязнения и установить его в проектное положение, закрепив его механически в существующую железобетонную конструкцию;
- Установить элементы опалубки и произвести бетонирование части конструкции;
- Снять опалубку и выполнить визуальный осмотр качества установки гидрошпонки;
- Очистить свободную часть гидрошпонки, закрепить заполнитель полости шва;
- Установить опалубку для бетонирования смежного участка конструкции и произвести его бетонирование;
- Снять опалубку и выполнить визуальный осмотр качества работ.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении в один ряд по высоте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Бухты с гидрошпонками должны храниться в сухом закрытом помещении на поддонах в горизонтальном положении, без воздействия деформирующих нагрузок. При хранении рекомендуется избегать попадания солнечных лучей и влаги на поверхность гидрошпонок.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.29.29.190

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

122821 - Гидрошпонка ТН Фундамент ДШП-140-4-50 Рем
122823 - Гидрошпонка ТН Фундамент ДШП-140-4-100 Рем

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов
Техническая консультация
Гарантии
Проектирование
Обучение
Комплексная доставка
Подбор подрядчика
Сопровождение монтажа
Поддержка при эксплуатации