
FACHMANN®
DACH IST FACH

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПВХ-металл

Арт. 04.016

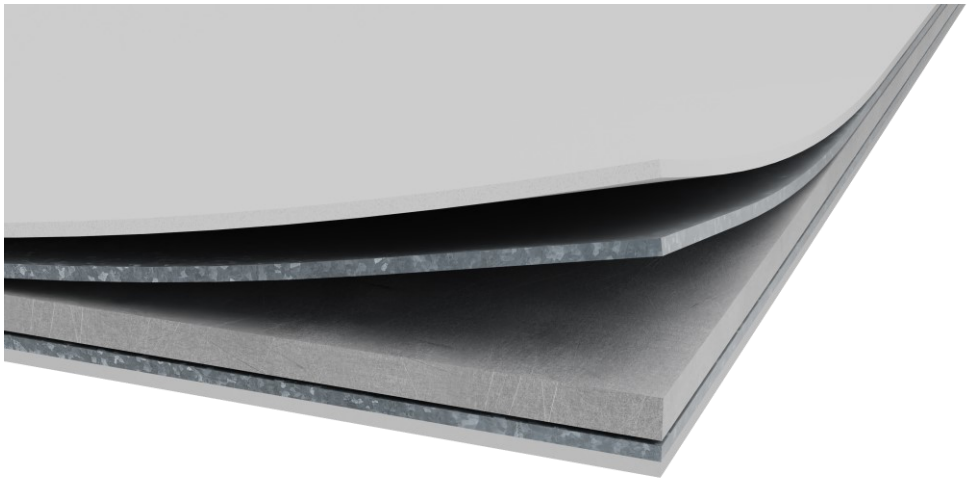

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А
www.fachmann-rus.ru

1. Описание и назначение изделия

ПВХ-металл представляет собой металлический лист с полимерным покрытием на одной из сторон. Полимерное покрытие на верхней поверхности металла позволяет приварить полимерную мембрану к металлическому профилю, обеспечив герметичное соединение без механического крепления, герметика или клея.

Толщина полимерного покрытия составляет не менее 0,6 мм, что позволяет добиться качественной и гомогенной сварки с полимерными мембранами при помощи горячего воздуха.

ПВХ-металл применяют для изготовления планок примыканий и других деталей при устройстве кровли с применением ПВХ мембраны. Материал также используют для качественной гидроизоляции кровли на специфических участках: парапетах, примыканиях, углах, зенитных фонарях.

2. Технические характеристики

Размер, м	2 х 1
Материал основы	Оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм
Материал покрытия	Поливинилхлорид (ПВХ) толщиной 0,6 мм
Цвет покрытия, RAL	7035
Стойкость к УФ-излучению	Материал устойчив к УФ
Реакция на огонь	EN (ЕН) 13501-1, классификация - класс Е

3. Особенности при монтаже

ПВХ-металл не устойчив к воздействию веществ на основе битума, масла и растворителей. Кроме того, изделия не должны находиться в постоянном контакте с жидкостями.

Рекомендуемая температура окружающей среды при сварке листов с мембраной на основе ПВХ горячим воздухом составляет от до +5 °С +40 °С.

4. Техническое обслуживание

Изделие не требует никакого технического обслуживания или восстановления слоя ПВХ на протяжении всего срока его службы.

5. Условия хранения и транспортировки

Стандартное количество листов ПВХ-металла на поддоне: 50 единиц Вес листа: 10,5 кг.

Друг на друге может быть уложено до двенадцати поддонов (каждый весом не более 550 кг).

Изделие должно перевозиться в закрытых транспортных средствах.

Зимой, когда температура наружного воздуха может опускаться ниже нуля, изделие необходимо выдерживать при температуре в диапазоне от +5 °С до +35 °С в течение 24 часов перед отправкой.

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих требований:

– Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;

– Вне зоны прямых солнечных лучей;

– Изделия должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям изделия.

6. Гарантия

Производитель предоставляет 10 - летнюю гарантию на качество защитного слоя при условии соблюдения рекомендаций, указанных в настоящем документе.

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru
www.fachmann-rus.ru