
Скотч ARCTIC для пароизоляции

Произведено согласно: ЛР1/2015 от 20.05.15

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

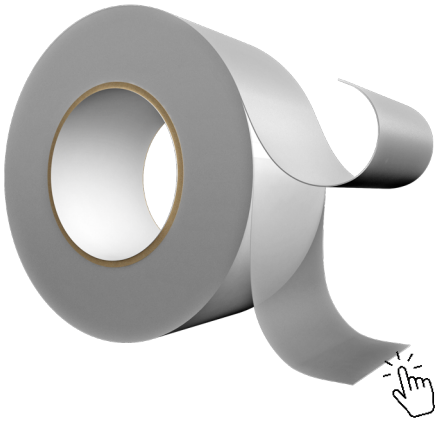

Скотч двусторонний ACRTIC для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ – пароизоляционный герметизирующий скотч с двусторонней рабочей поверхностью для применения в зимнее время года. Каждая поверхность защищена антиадгезионной плёнкой. Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов и защищает соединение полотен пароизоляционной плёнки от проникновения воды и воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Скотч двусторонний предназначен для герметичного соединения нахлестов пароизоляционных плёнок, диффузионных мембран и крепления их краёв к различным основаниям и примыкающим конструкциям в зимнее время года.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

− высокая адгезия;
− химическая стойкость;
- биологическая стойкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимально допустимая температура для применения	°С	не ниже	-15	по спецификации изготовителя
Максимально допустимая температура для применения	°С	не выше	+5	по спецификации изготовителя
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-60	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+80	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина	мм	-	48	по спецификации изготовителя
Толщина	мкм	-	20	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны
– Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Скотч транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре не более +30 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 90 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.29.22.000

СЕРВИСЫ:

