Ограждение кровельное KO-ECO FACHMANN

- ☐ 600-2-3000
- ☐ 800-2-3000
- ☐ 800-3-3000
- ☐ 1200-2-3000
- ☐ 1200-3-3000



Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»
Юр. адрес:390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21

Тип кровли:

- Плоская кровля
- Скатная кровля

1. Назначение ограждения

Ограждение для кровли – обязательный элемент конструкции крыши, который обеспечивает ее безопасную эксплуатацию, ремонт и обслуживание**.** Согласно ГОСТ, все кровли должны оборудоваться барьерными конструкциями, защищающими от схода снега, падения с высоты людей и предметов. Без качественной и правильно подобранной оградительной системы, здание попросту нельзя будет сдать в эксплуатацию.

2. Комплект поставки


№	*Наименование*	*600-2*	*800-2*	*800-3*	*1200-2*	*1200-3*
		Кол-во, шт.				
1	Опора ограждения ECO	6	6	6	6	6
2	Поперечина труба D25x1x3000 Оц	2	2	3	2	3
3	Стойка ограждения ECO (600/800/1200)	3	3	3	3	3
4	Укосина ограждения ECO (800/1200)	3	3	3	3	3
Комплект крепежа						
1	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M8x16	9	9	9	9	9
2	Винт самонарезающий DIN 7504 K 4,8x25	6	6	9	6	9
3	Гайка шестигранная с фланцем DIN 6923 M8	9	9	9	9	9

3. Указания по монтажу


При монтаже, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Оборудование монтируется по всему периметру крыши в одну линию и на одном уровне.
2. Чтобы достигнуть нужной длины, несколько элементов могут соединяться.
3. Если есть необходимость укоротить длину элемента, то такие работы можно выполнить при использовании ножовки по металлу или УШМ.
4. Ограждения могут устанавливаться с другими компонентами безопасности.
5. Расстояние между соседними стойками не должно превышать 1 м.

1 Собрать стойки ограждения, не затягивая болты креплений

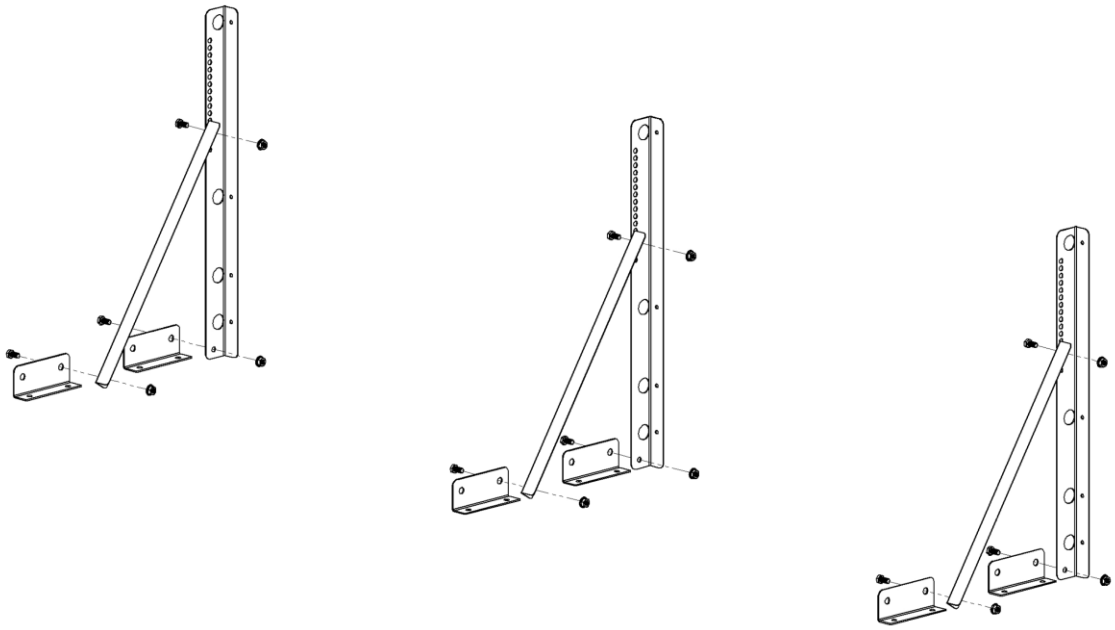


2 Установить стойки ограждения на кровле,закрепив одну опору

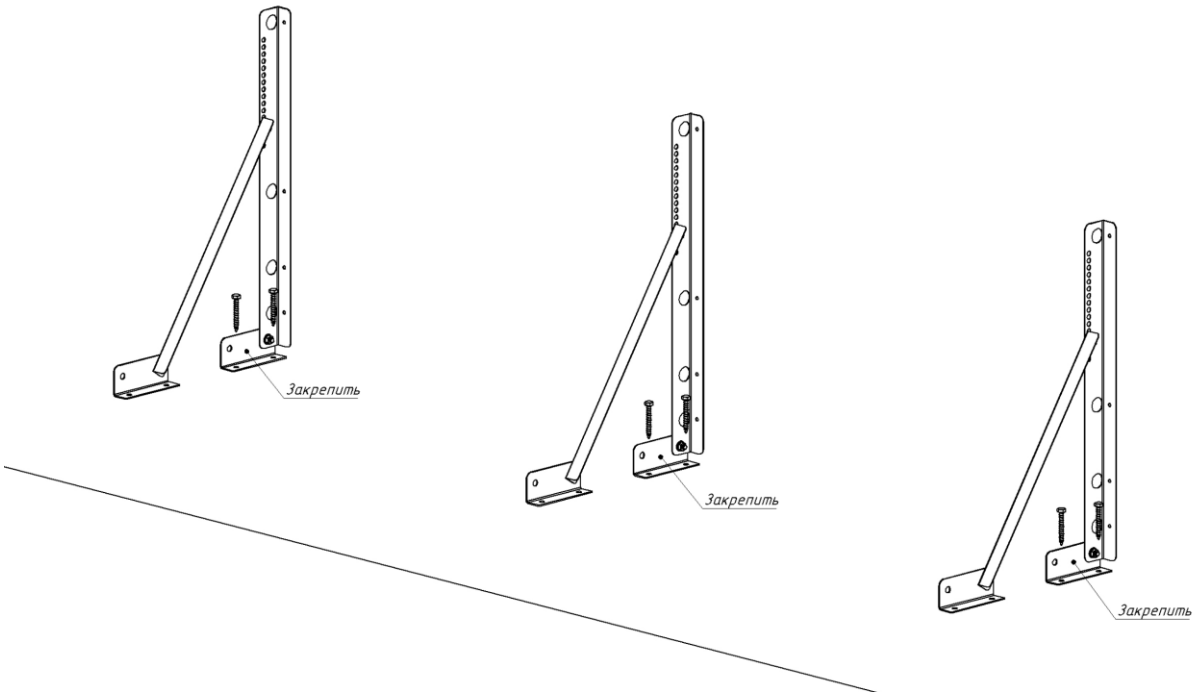


Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»
Юр. адрес:390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21

3 Зафиксировать стойки ограждения в вертикальном положении и закрепить вторую опору

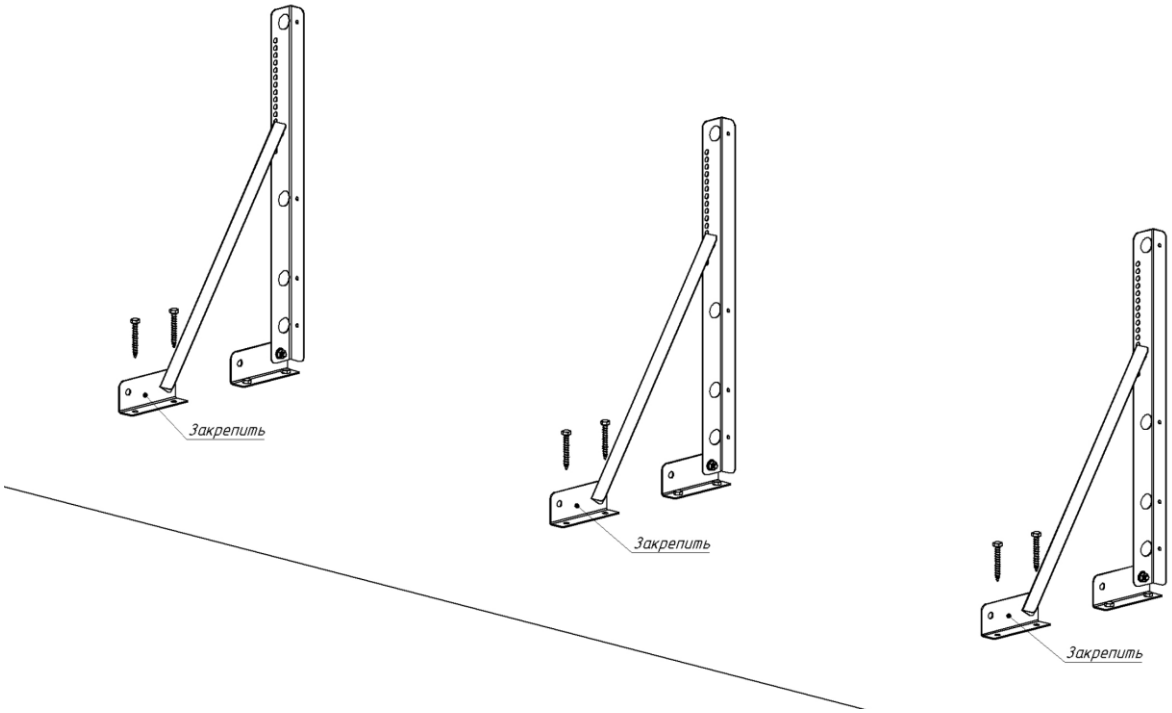


4 Затянуть болты крепления

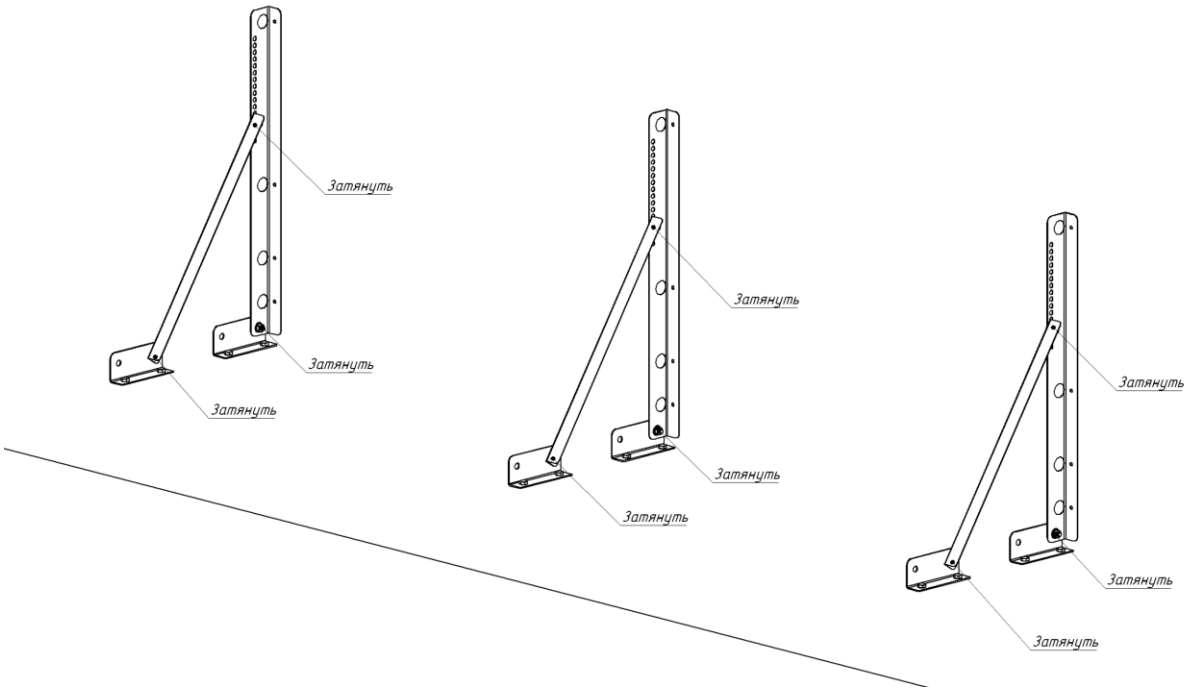


Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»
Юр. адрес:390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21

5 *Вставить поперечины в стойки и зафиксировать саморезами*

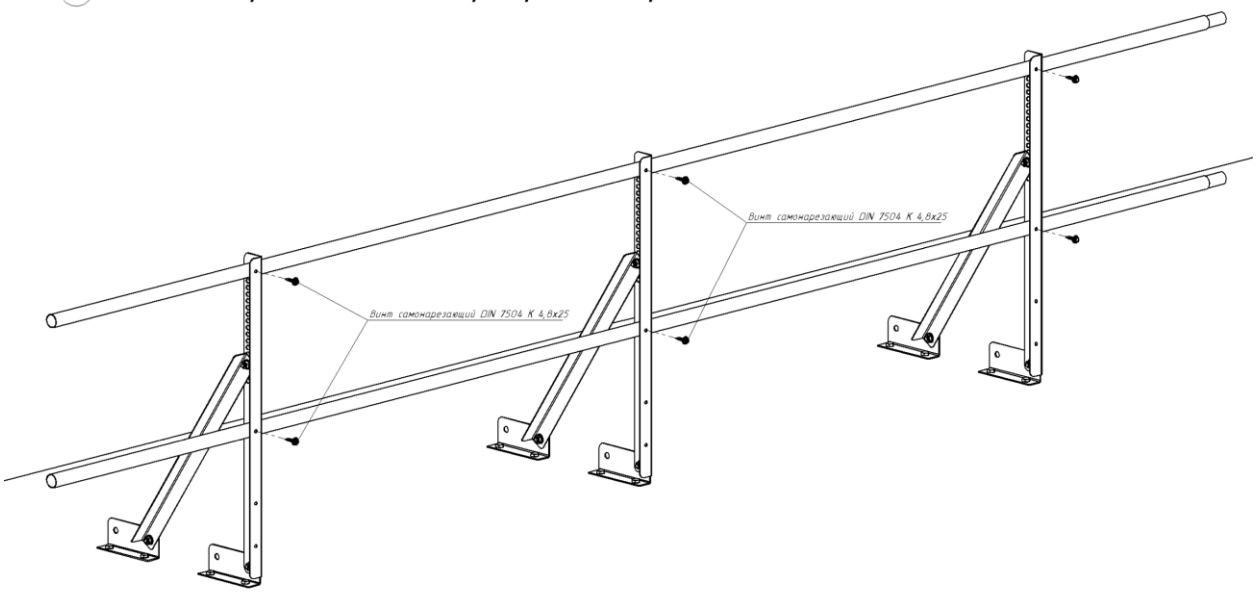

6 *Для углового соединения секций использовать уголки*

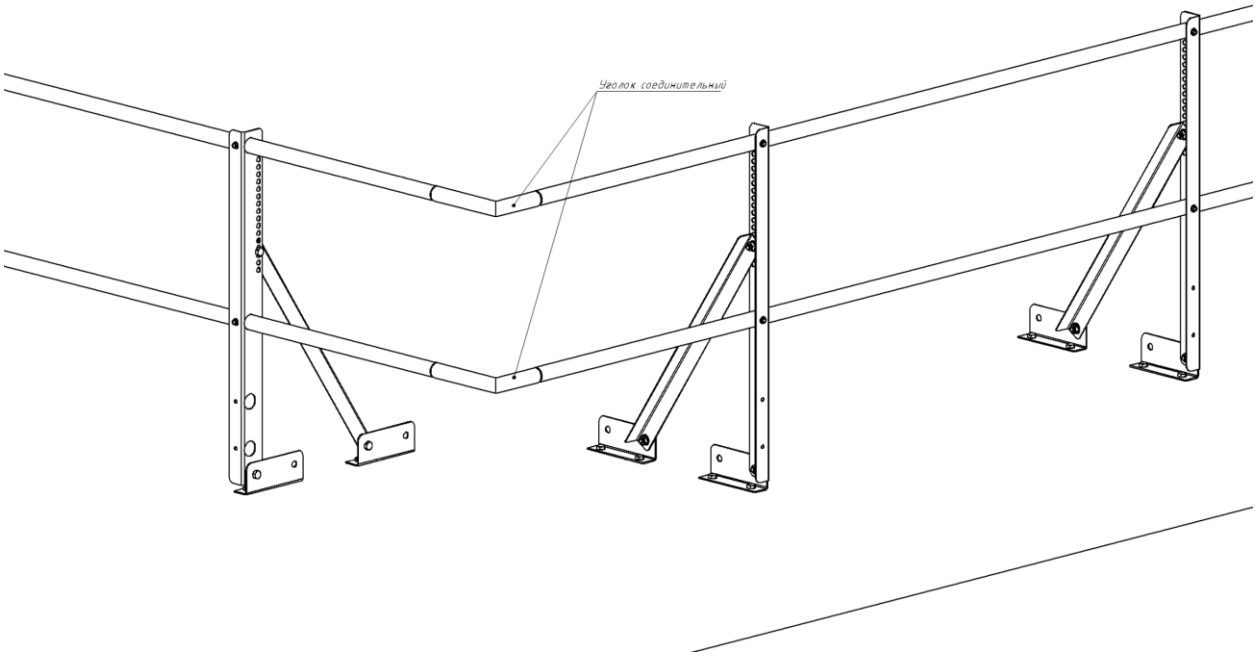

Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»
Юр. адрес:390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21

4. Условия хранения и транспортировка

Упаковки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Упаковки с кровельными ограждениями транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5. Свидетельство о приемке

Ограждение для кровли соответствует ТУ 25.11.23.-001-36683078-2020, ГОСТ 25772-83, ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ 23118-2012, ГОСТ Р 58405-2019 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____
(число, месяц, год)

Представитель ОТК

Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»
Юр. адрес:390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21